




Handleiding A45

De A45 is uitgevoerd als een combinatiekaartlezer, deze kaartlezer kan zowel EM- als Mifare technology uitlezen. Het aansluiten van de kaartlezer gaat doormiddel van een 4-aderige kabel, alle kaartlezers uit de VAKA serie maken gebruik van de zogenaamde CAN-bus, deze bus is zeer ongevoelig voor externe verstoring.

1. Aansluitschema

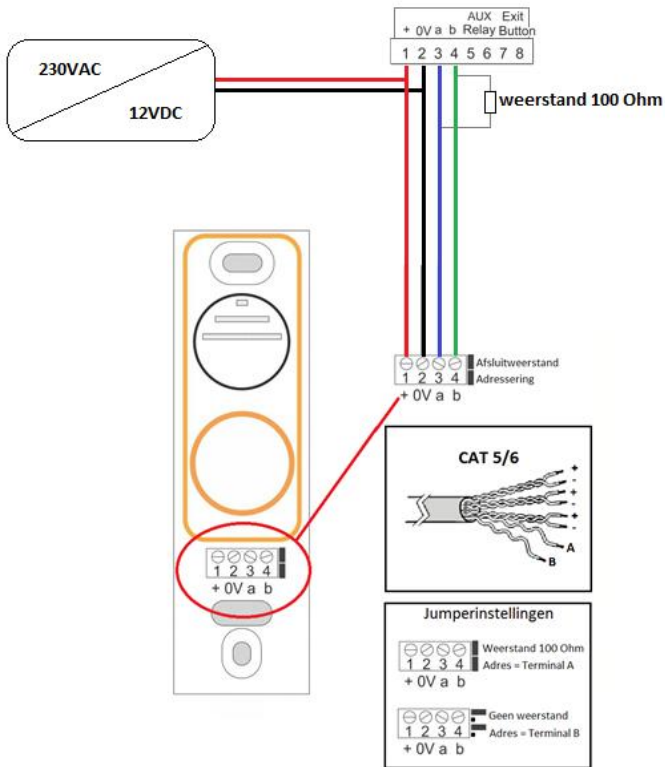

Afsluitweerstand

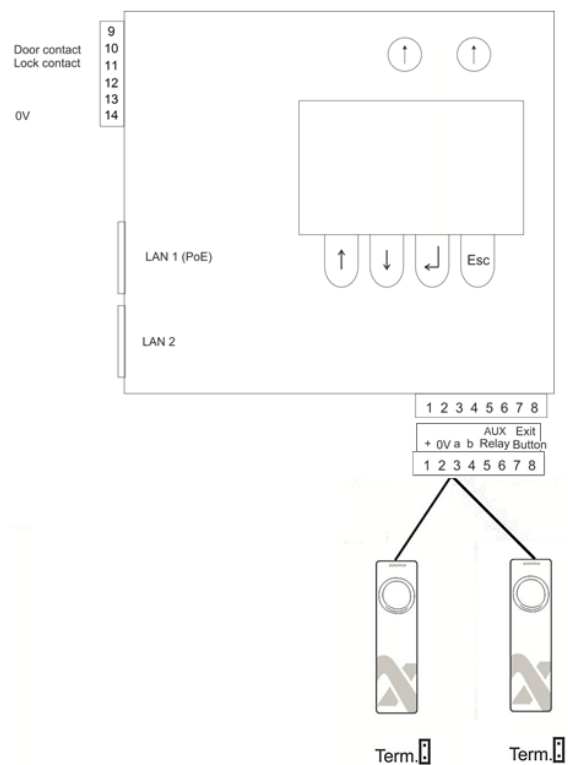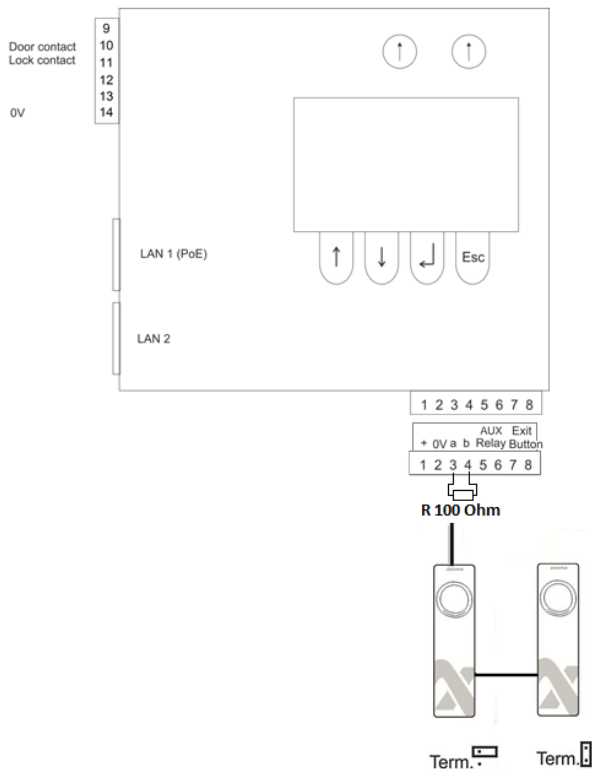

2. Technische gegevens

- Aansluitspanning: voeding door Bx18 deurcontroller (12 of 24VDC afhankelijk van configuratie)
- Afmetingen: 140x45x20 mm (HxBxD)
- Behuizing: Lexan kunststof
- Leesafstand: EM – 10cm, Mifare – 3cm
- Stroomverbruik: max. 50mA @ 24VDC
- Kabelafstand: max. 150 meter @ 24VDC
max. 75 meter @ 12VDC
- Leestechnieken: EM 4102/4200
- Mifare CSN: Classic, Plus, Ultralight, Desfire EV1, Desfire EV2